


## PTFE-Schrumpfschlauch Sub-Lite-Wall

**DB 3 SLW**

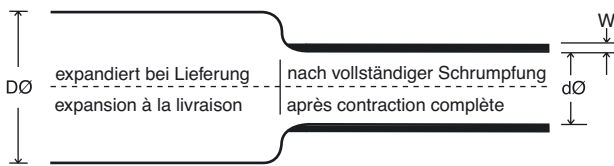

D = Innendurchmesser bei Lieferung  
d = Innendurchmesser nach Schrumpfung  
W = Wandstärke nach Schrumpfung

- Schrumpfrate durchmesserspezifisch (siehe Tabelle)
- PTFE-Mikrominiatur-Schrumpfschlauch höchster Präzision in Abmessungen und Uniformität
- über die ganze Schlauchlänge werden die Toleranzen exakt eingehalten
- dieser Schlauch ist auch nur extrudiert, d.h. ohne Schrumpfeigenschaft lieferbar.
- der Welt dünnster Schrumpfschlauch!

Grösse Zuordnung AWG	Ø D min.		Ø d max.		W nom.	
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
34	0,020	0,51	0,008	0,20	0,004	0,10
33	0,025	0,64	0,010	0,25	0,004	0,10
32	0,030	0,76	0,012	0,30	0,003	0,07
30	0,034	0,86	0,015	0,38	0,003	0,07
28	0,038	0,96	0,018	0,45	0,003	0,07
26	0,046	1,16	0,022	0,55	0,002	0,05
24	0,050	1,27	0,027	0,68	0,002	0,05
22	0,055	1,39	0,032	0,81	0,002	0,05
20	0,060	1,52	0,039	0,99	0,002	0,05
18	0,076	1,93	0,049	1,24	0,0015	0,03
16	0,093	2,36	0,061	1,54	0,0015	0,03
14	0,120	3,04	0,072	1,82	0,0015	0,03
12	0,150	3,81	0,089	2,26	0,002	0,05
10	0,191	4,85	0,112	2,84	0,002	0,05
8	0,240	6,09	0,141	3,58	0,0025	0,06
6	0,302	7,67	0,178	4,52	0,0025	0,06
4	0,370	9,39	0,224	5,68	0,0035	0,08
2	0,430	10,92	0,278	7,06	0,004	0,10
0	0,470	11,93	0,347	8,81	0,005	0,12

### Dimensionen und Toleranzen:

Die hier aufgeführten Werte stellen nur eine Auswahl von Möglichkeiten dar: Praktisch jede andere Abmessung ist kurzfristig realisierbar.

### Aufmachung:

Lieferung erfolgt auf Spulen, in Ringen oder geraden Abschnitten.

