


PTFE-Schrumpfschlauch ~ 4:1

DB 14

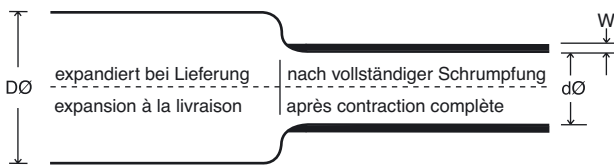

D = Innendurchmesser bei Lieferung
 d = Innendurchmesser nach Schrumpfung
 W = Wandstärke nach Schrumpfung

- Schrumpfrate etwa 4:1 (siehe Tabelle)
- Es gelten die jüngsten Ausgaben militärischer oder kommerzieller Spezifikationen

- Standardausführung: naturfarben
- Farben nach MIL. STD. 104 auf Wunsch
- Ausführung nach DB 14 entspricht MIL-I-23053/12, AMS 3584

Grösse Zoll	Ø D min.		Ø d max.		W			
	Zoll	mm	Zoll	mm	nom.		Tol. ±	
					Zoll	mm	Zoll	mm
5/64"	0,078	1,98	0,025	0,63	0,009	0,23	0,002	0,05
1/8"	0,125	3,17	0,037	0,94	0,010	0,25	0,002	0,05
3/16"	0,187	4,75	0,050	1,27	0,012	0,30	0,003	0,08
1/4"	0,250	6,35	0,063	1,60	0,012	0,30	0,003	0,08
5/16"	0,312	7,92	0,078	1,98	0,012	0,30	0,003	0,08
3/8"	0,375	9,52	0,096	2,44	0,012	0,30	0,003	0,08
7/16"	0,438	11,12	0,112	2,84	0,012	0,30	0,003	0,08
1/2"	0,500	12,70	0,144	3,66	0,015	0,38	0,004	0,10
9/16"	0,562	14,27	0,155	3,94	0,015	0,38	0,004	0,10
5/8"	0,625	15,87	0,178	4,52	0,015	0,38	0,004	0,10
11/16"	0,687	17,45	0,198	5,03	0,015	0,38	0,004	0,10
3/4"	0,750	19,05	0,224	5,69	0,015	0,38	0,004	0,10
7/8"	0,875	22,22	0,244	6,20	0,015	0,38	0,004	0,10
1"	1,000	25,40	0,278	7,06	0,015	0,38	0,004	0,10
1 1/4"	1,250	31,75	0,347	8,81	0,015	0,38	0,004	0,10
1 1/2"	1,500	38,10	0,400	10,16	0,015	0,38	0,004	0,10
1 3/4"	1,750	44,45	0,450	11,43	0,015	0,38	0,004	0,10
2"	2,000	50,80	0,520	13,21	0,020	0,38	0,005	0,13
2 1/4"	2,250	57,15	0,585	14,86	0,020	0,51	0,005	0,13
2 1/2"	2,500	63,50	0,650	16,51	0,020	0,51	0,005	0,13
2 3/4"	2,750	69,85	0,710	18,03	0,020	0,51	0,005	0,13
3"	3,000	76,20	0,775	19,68	0,020	0,51	0,005	0,13
3 1/4"	3,250	82,55	0,835	21,21	0,020	0,51	0,005	0,13
3 1/2"	3,500	88,90	0,900	22,86	0,025	0,63	0,005	0,13
3 3/4"	3,750	95,25	0,960	24,38	0,025	0,63	0,005	0,13
4"	4,000	101,60	1,025	26,03	0,025	0,63	0,005	0,13

Lieferform:

Standardstücke zu 1,2 m. Andere Ausführungen auf Wunsch.