


FEP-Schrumpfschlauch ~ 1,6:1

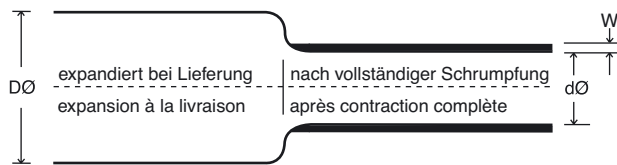

- Schrumpfrate etwa 1,6:1
- Es gelten die jüngsten Ausgaben militärischer oder kommerzieller Spezifikationen
- Standardausführung: naturfarben
- Farben nach MIL. STD. 104 auf Wunsch
- Nach MIL-I-23053/11

D = Innendurchmesser bei Lieferung
 d = Innendurchmesser nach Schrumpfung
 W = Wandstärke nach Schrumpfung

Grösse Zoll	Ø D min.		Ø d max.		W nom.		Tol. ±	
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
3/32"	0,093	2,36	0,056	1,42	0,008	0,20	0,003	0,08
1/8"	0,125	3,18	0,075	1,90	0,010	0,25	0,003	0,08
3/16"	0,188	4,78	0,115	2,92	0,010	0,25	0,003	0,08
1/4"	0,250	6,35	0,150	3,81	0,010	0,25	0,003	0,08
3/8"	0,375	9,53	0,225	5,71	0,012	0,30	0,003	0,08
1/2"	0,500	12,70	0,300	7,62	0,015	0,38	0,004	0,10
3/4"	0,750	19,05	0,450	11,43	0,020	0,51	0,004	0,10
1"	1,000	25,40	0,600	15,24	0,025	0,64	0,005	0,13
1 1/2"	1,500	38,10	0,900	22,86	0,030	0,76	0,005	0,13
2"	2,000	50,80	1,200	30,48	0,030	0,76	0,005	0,13

Lieferform:

Standardstücke zu 1,2 m. Andere Ausführungen auf Wunsch.

Certification nach MIL-I-23053/11:

bei Auftragserteilung zu verlangen

Geätzte Fluorkunststoffschläuche: klebbar

- nur Aussenwand geätzt
- nur Innenwand geätzt
- aussen und innen geätzt
- nur Teilpartien oder Teillängen geätzt
- nur Enden auf Aussenseite geätzt